

teilmehüllter Halter für
folgende COBs :


Luminus

CTM-22

Tunable

unenclosed holder for
the following COBs:



Bemessungsspannung rated voltage	Standard 80 V DC optional 150/450V DC
Bemessungsstrom rated current	5 A
Bemessungstemperatur rated operating temperature	T 180
Standard Anschlußleitung standard connection lead	SiF 0,35mm ² , 300V
Anschlussquerschnitt conductor size	0,35 - 1,0mm ² 22 - 18 AWG
Befestigung fixing	min. 2 Schrauben M3 min. 2 screws M3
max. Drehmoment max. torque	0,3 Nm
Material des Halters material of the holder	Glimmer (Mikanit) Mica
Kontaktmaterial contactmaterial	CuSn vergoldet CuSn gilded

Wichtige LED Abmessungen
Important LED dimensions**Zertifikate / certificates**Ausweis-Nr.
40041342File
E472943

Weitere technische Daten und Montagehinweise sind im [Technical Guide LED Halterserie 430](#) enthalten.
Further technical details and mounting instructions are part of the [Technical Guide LED holder series 430](#).

Als Beispiel die Basisversion: Halter 494 Typ Z1

e.g. the basic version: holder 494 type Z1

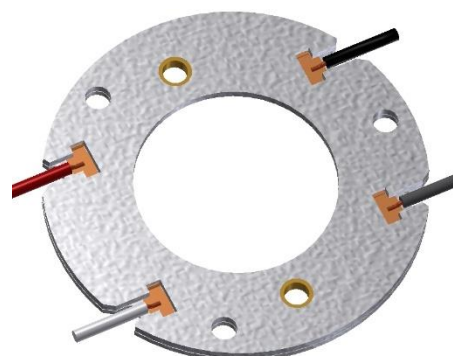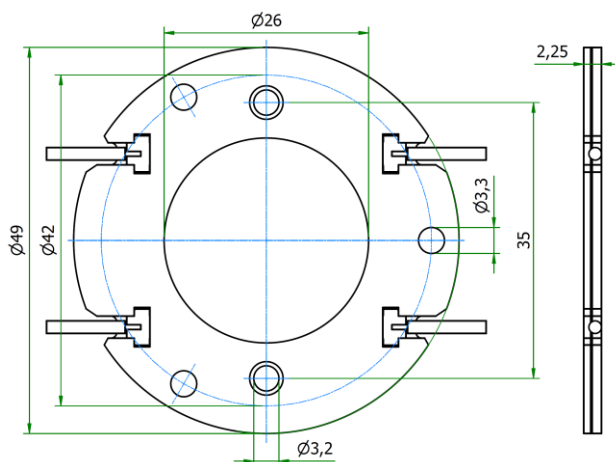

Weitere Standardhalter finden Sie als Typ A1, F1, G2, K1, L4 ... unter [LED Halter / Optik](#).
More variants are available as Type A1, F1, G2, K1, L4 ... under [COB holder / optics](#).

Die Informationen in diesem Dokument sind ohne Gewähr und können ohne Vorankündigung geändert werden.
The information in this document is provided without liability and subject to change without notice.

