

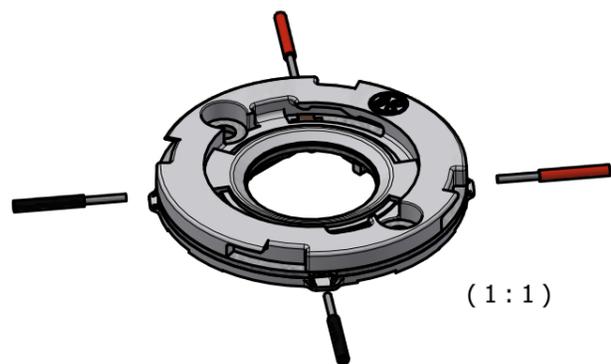


Bemessungsspannung
rated voltage 80 V DC

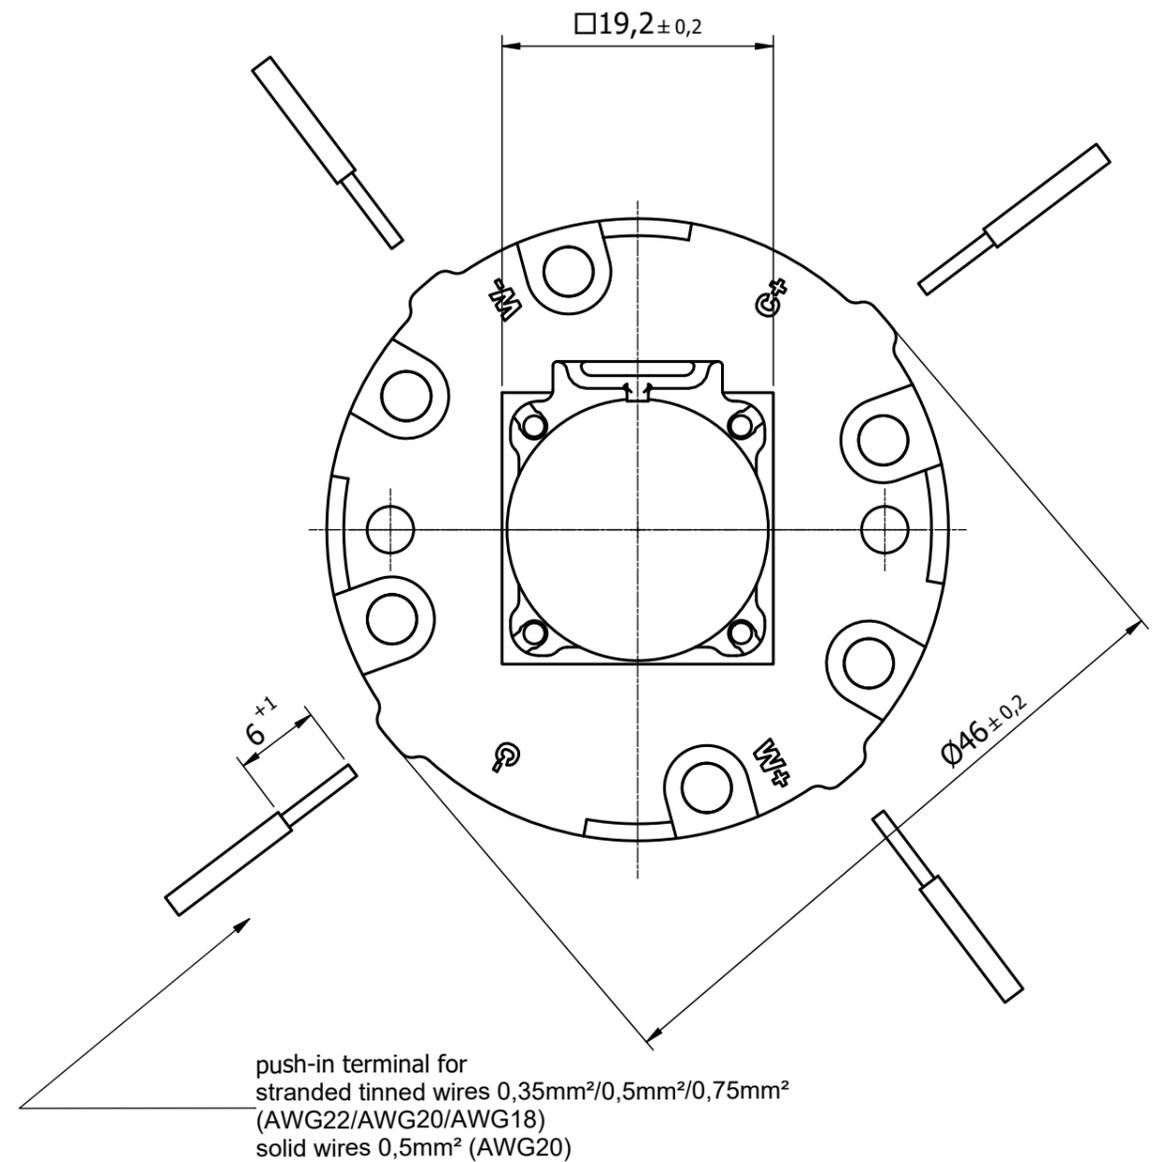

For assembling instructions see technical guide 630 Suitable COB are listed in the data sheet 6XX		Alle Rechte zur Mitteilung und Verwertung dieser Zeichnung bleiben uns vorbehalten.	
Zeichnung durch Reproduktion nicht maßstabsgerecht! Due to reproduction drawing not to scale!		Datum	Name
Tolerierung nach DIN EN ISO 14405 (E) Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK-E Kunststoff-Formteile nach DIN 16742 TG5		Gez. 03.01.2024	Papini
		Gepr. 04.01.2024	M.Kritzler
		Maßstab	COB Halter Hybrid 692a
		2:1	Hekla Tunable
		Werkstoff	Teil Nr. 50060
		PBT	Wz. Nr.
		Ers. für	Art. Nr. 692a
		Ers. durch	Z. Nr. 692a/50060
Datum 30.11.2023	Name	Revision 0	



BENDER & WIRTH
GmbH & Co
D-58566 Kierspe